


熱電対中継ボックス

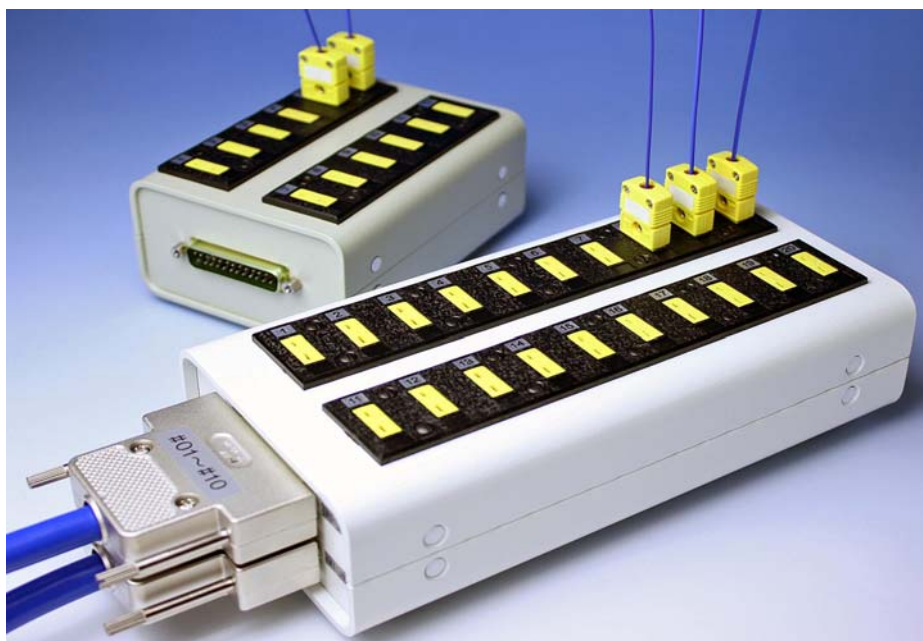

●● 多点温度計測時の配線・接続を効率よく行えます! ●●

1・正確に!

接続コネクタ (Dsub25ピン) には熱電対専用のマルチピンを採用しており温度誤差を出しません。

2・確実に!

本体の見えやすい番号表示と集中ケーブル (色分け・番号付) で接続ミスを防止します。

3・簡単に!

集中ケーブルの端末は熱電対専用の棒状端子を採用しておりデータロガー等の狭い取付端子への着脱を容易に行うことができます。



【接続コネクタ】



【集中ケーブル端末】




【計測機器への配線】

型式	チャンネル数	重量	外形寸法
BOX-K-12-※	12ch	約400g	W120×D90×H55mm
BOX-K-20-※	20ch	約700g	W200×D100×H55mm

※ 集中ケーブルの長さをご指定ください。

- ・12ch用 色分け (12色・12ペア線) #01~#12番号表示付き×1本
- ・20ch用 色分け (10色・10ペア線) #01~#10番号表示付き×1本 #11~#20番号付×1本

●●お問い合わせは●●

 新日本産業株式会社

〒112-0006東京都文京区小日向1-5-15
TEL03(3943)8123 FAX03(3943)8152